CAMPISA

kiwa certified
SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

EPD ITALY

PORTE RAPIDE

CATALOGO GENERALE

www.campisa.it

Dal 1972 siamo un'azienda leader nel settore delle chiusure industriali e commerciali. *Un solo fornitore, tante soluzioni.*

Con 50 anni di storia, *CAMPISA* è leader nei settori delle attrezzature per le baie di carico, capannoni industriali, portoni e porte industriali.

Grazie ai numerosi brevetti industriali, *CAMPISA* si è sempre distinta, oltre che per le innovative motorizzazioni idrauliche, per la qualità dei propri prodotti e la loro assenza di manutenzione.

L'innovazione è l'elemento che da sempre caratterizza tutta l'attività *CAMPISA*; per questo l'Azienda, fin dalla sua nascita, ha investito nella divisione interna per la Ricerca & Sviluppo, motore di una costante spinta all'innovazione sui prodotti e sui relativi processi produttivi.

Grazie alle produzioni robotizzate e all'alto livello di prestazioni delle proprie attrezzature, *CAMPISA* è in grado di applicare i più elevati standard di organizzazione e produttività, garantendo massima sicurezza, qualità ed un servizio globale in grado di rispondere a tutte le esigenze logistiche.

L'impegno di *CAMPISA* al continuo miglioramento della qualità, dalla progettazione al servizio post-vendita è attestato anche dalla certificazione di qualità ISO 9001. Tutti i prodotti *CAMPISA* sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e agli standard di prodotto specifici; *CAMPISA* inoltre opera seguendo attentamente tutte le Norme di riferimento per l'esportazioni dei suoi prodotti nei paesi UE ed extra-UE.

Con la più ampia gamma di porte industriali, CAMPISA è il riferimento nel mercato per innovazione, qualità e sicurezza.

GUIDA RAPIDA ALLA SCELTA

CARATTERISTICHE DEI MODELLI ED AMBIENTI DI APPLICAZIONE

CAMPISA ha prodotti e soluzioni per ogni specifica esigenza, costruite in conformità alla Norma di Prodotto EN 13241-1 e complete di marchiatura CE.

MODELLO

pagina

- 4 POCKET SMART
- 6 POCKET MAXI
- 8 DOMINO SMART
- 10 EVOLUTION
- 12 AVANTGARDE (Alaska - Food - Clean)
- 16 SPIRAL DOORS
- 17 AIR FLOW
- 18 - LINEAR - WING

Porta	-POCKET SMART -POCKET MAXI	DOMINO SMART	EVOLUTION	AVANTGARDE	SPIRAL DOORS	AIR FLOW	WING	LINEAR
CARATTERISTICHE								
Sistema	**Impacchettamento**	**Avvolgimento**	**Avvolgimento**	**Avvolgimento**	**Avvolgimento**	**Avvolgimento**	**Battenti**	**Strisce verticali**
Autoriparante			Si	Si			Esente	Esente
Dimensioni Massime m (L x H)	20x15 30x20	6x5	5x5	8x8	6,5 x 6,5	6,5x 5	3,4 x 4	Senza limiti
Velocità standard Velocità con Inverter m/s	1-1 0,3	1,2	0,8	1,6	-- Fino a 1,5	-- Fino a 2	--	--
Resistenza al vento	***	**	*	**	***	***	*	*
Tenuta all'aria	*	**	**	***	**	*	*	*
Resistenza alla propagazione della fiamma (telo)	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2 Classe 1	Classe 4 Classe 3	Classe 4	Classe 2	Classe 2
Per ambienti aggressivi	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304 AISI 316			AISI 304	AISI 304
Telo coibentato e isolamento termico	**	** Fino H 3,5	*	***	**		*	*

AMBIENTE DI LAVORO DEFINITO								
INDUSTRIA								
Industrie leggere	***	***	*	***	**	**	*	**
Industrie pesanti	***	***		***	**	**	*	*
Metal meccaniche	***	***		***	**	**	**	*
Elettroniche, Tessili	***	***	*	***	**	**	**	**
Industrie chimiche	***	***	*	***	**	**	*	*
Cartiere	***	***		***	**	**	**	*
Automotive	***	***	*	***	**	**	**	*
LOGISTICA								
Magazzini e logistica	***	***		***	**	**	*	*
ALIMENTARE FARMACEUTICO								
Industrie alimentari, farmaceutiche	**	***	*	***	**	**	*	*
Lavorazione carni	**	***		***	**	**	*	*
Lavorazione pesce - INOX		***		***	**	**	*	*
TEMPERATURE CONTROLLATE								
Fresco	**	***		***	*		***	*
SERVIZI								
Ospedali	**	***		***	*	*	***	*
Aeroporti	**	***		***			***	*
Supermercati e terziario	***	***	***	***	**	**	***	***

POCKET SMART

PORTA AD IMPACCHETTAMENTO

La porta ad impacchettamento **POCKET Smart** con sollevamento a cinghie è dotata di una struttura perimetrale in acciaio zincato e un manto in PVC rinforzato con barre in acciaio orizzontali.

Dotata di una buona tenuta stagna, grazie al sistema brevettato di guide coniche e progettata per usi gravosi, la POCKET Smart è adatta a qualsiasi applicazione industriale.

Ideale per applicazioni interne ed esterne, è stata progettata per durare nel tempo e resistere a forti venti o depressioni.

5 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE POCKET SMART

1. Autoportante, particolarmente robusta, con telo rinforzato da barre in acciaio.
2. Ottima resistenza al vento. Per interni, esterni e grandi dimensioni.
3. Sicura, affidabile, duratura.
4. Resistenza al vento maggiorata (su richiesta).
5. Anche INOX e/o con telo coibentato.

DATI TECNICI	
Resistenza al vento	fino a 160 km/h *
Dimensioni massime (L x H)	20000 x 15000 mm
Velocità d'apertura	fino a 1 m/sec.
Velocità di chiusura	1 m/sec.
Applicazioni	Interno ed esterno

** fino a 35 m² Classe 2 oltre a progetto fino a Classe 4*

COLORI DISPONIBILI

RAL 9010 SIMIL	RAL 3002 SIMIL	RAL 5012 SIMIL	RAL 9006 SIMIL
RAL 1015 SIMIL	RAL 8014 SIMIL	RAL 5002 SIMIL	RAL 7042 SIMIL
RAL 1003 SIMIL	RAL 6018 SIMIL	RAL 5010 SIMIL	RAL 7035 SIMIL
RAL 2004 SIMIL	RAL 6026 SIMIL	RAL 9005 SIMIL	RAL 7037 SIMIL

POCKET MAXI

La porta ad impacchettamento **POCKET Maxi** è l'evoluzione tecnologica dei pesanti portoni che chiudono grandi vani e che risultano obsoleti per le esigenze dell'odierna logistica.

POCKET Maxi è progettata per ambienti industriali estremi, risulta ideale sia per la chiusura di grandi vani a terra, sia per chiusure carroponte sospese.

Composta da un doppio telo con cinghie di sollevamento e struttura reticolare interna in acciaio zincato, POCKET Maxi è una porta sicura, veloce e in grado di resistere al meglio ai forti venti garantendo l'apertura e la chiusura di grandi spazi.

COLORI DISPONIBILI

RAL 9010 SIMIL	RAL 3002 SIMIL	RAL 9006 SIMIL
RAL 1015 SIMIL	RAL 6026 SIMIL	RAL 7042 SIMIL
RAL 1003 SIMIL	RAL 5012 SIMIL	RAL 7035 SIMIL
RAL 2004 SIMIL	RAL 5002 SIMIL	RAL 7037 SIMIL

5 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE POCKET MAXI

1. Molto robusta, con doppio telo e struttura reticolare in acciaio.
2. Applicazioni esterne.
3. Sicura, affidabile, duratura.
4. Resistenza al vento fino a 144 Km/h.
5. Progettazione dedicata secondo le specifiche del sito.

DATI TECNICI			
Dimensioni massime (L x H)	35.000 x 20.000 mm	Velocità d'apertura	fino a 0,3 m/sec.*
		Velocità di chiusura	0,3 m/sec.
Resistenza al vento	144 km/h	Applicazioni	esterno

** dipende dalle dimensioni della porta*

DOMINO SMART

PORTA AD AVVOLGIMENTO RAPIDO

La porta ad avvolgimento rapido **DOMINO Smart** è adatta a qualsiasi applicazione in cui non sia richiesta una tecnologia avanzata e una forte tenuta al vento.

La DOMINO Smart è perfetta per applicazioni interne e risulta la migliore alternativa alle classiche porte a strisce. Realizzata con una struttura in acciaio zincato autoportante, la porta si adatta ad ogni ambito industriale.

5 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE DOMINO SMART

1 Autoportante, molto robusta, con telo rinforzato da profilati in acciaio.

2 Ottima resistenza al vento. Per interni ed esterni.

3 Sicura, affidabile, duratura.

4 Velocità 0,8 m/s oppure migliorata con Inverter 230 V per le regolazioni di velocità, accelerazioni e frenate.

5 Anche INOX e/o con telo coibentato.

DATI TECNICI	
Resistenza al vento (3000 x 3000 - 6000 x 5000)	Classe 2 - 1
Dimensioni massime (L x H)	6000 x 5000 mm
Velocità d'apertura	fino a 1,2 m/sec.
Velocità di chiusura	1,2 m/sec.
Applicazioni	Interno ed esterno

COLORI DISPONIBILI

RAL 9010 SIMIL	RAL 3002 SIMIL	RAL 5012 SIMIL	RAL 9006 SIMIL
RAL 1015 SIMIL	RAL 8014 SIMIL	RAL 5002 SIMIL	RAL 7042 SIMIL
RAL 1003 SIMIL	RAL 6018 SIMIL	RAL 5010 SIMIL	RAL 7035 SIMIL
RAL 2004 SIMIL	RAL 6026 SIMIL	RAL 9005 SIMIL	RAL 7037 SIMIL

EVOLUTION

EVOLUTION è la soluzione economica per tutti i varchi interni ad alto traffico; è una porta ad avvolgimento verticale del telo autoriparabile e a lunga durata.

La struttura è innovativa: solida e robusta in estruso di alluminio, con guide ammortizzate a molle per ridurne stress e usure. Telo sintetico spalmato di PVC adatto ad ogni ambiente, con cerniere laterali e guide che prevengono i danni in caso di urto.

EVOLUTION è autoriparabile in caso di urto con una perfetta tenuta al passaggio di aria, polvere, rumore ed alla dispersione termica, con isolamento tra esterno ed interno.

Installazione rapida con speciali staffe di fissaggio e collegamenti elettrici base. Ingombri ridotti e forme compatte per essere utilizzata ovunque.

Realizzata con telo in PVC standard 1100 g/m², o con telo coibentato con spessore 3 mm 1350 g/m² con trasmittanza termica 3,9 W/m²K. Sistemi di sicurezza standard secondo le norme Europee EN13241-1.

5 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE EVOLUTION

1. Porta rapida semplice, economica ed autoriparabile.
2. Di lunga durata, per varchi interni ad elevato passaggio o uso intensivo.
3. Sicura, affidabile e robusta, struttura monoblocco in estruso di alluminio.
4. Velocità 0,8 m/s oppure fino a 2 m/s con Inverter 230 V per le regolazioni di velocità, accelerazioni e frenate.
5. Anche INOX e/o con telo coibentato.

***EVOLUTION** può essere montata solo "fuori luce".*

DATI TECNICI	
Resistenza al vento (3000 x 3000 - 5000 x 5000)	Class 3
Dimensioni massime (L x H)	5000 x 5000 mm
Velocità d'apertura	fino a 2m/s
Velocità di chiusura	0,8 m/s
Applicazioni	Interno ed esterno

COLORI DISPONIBILI

* RAL 9010 SIMIL	*RAL 1003 SIMIL	*RAL 5002 SIMIL	RAL 9005 SIMIL
RAL 1015 SIMIL	*RAL 2004 SIMIL	RAL 5010 SIMIL	
RAL 6026 SIMIL	*RAL 3002 SIMIL		

* colori disponibili per porte rapide con **teli coibentati**

FIAT
SERVICE
Accettazione
Officina
LANCIA
SERVICE
KIA
SERVICE

AVANTGARDE

PORTA RAPIDA AUTORIPARANTE

L'**AVANTGARDE** è una porta avvolgibile autoriparante, progettata per diversi tipi di applicazioni sia interne che esterne, che garantisce massima sicurezza grazie al suo speciale sistema di scorrimento che permette alla porta di lasciar fuoriuscire il telo in caso di urti, essendo privo di elementi metallici, e di poterlo reinserire al termine del ciclo di lavoro.

5 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE AVANTGARDE

1. Tenuta all'aria continua su tutto il perimetro, elevata resistenza al vento.
2. Autoriparabile, per interni ed esterni, sicura, affidabile, robusta e duratura.
3. Migliore soluzione standard per tutti i varchi ad alto traffico, con la massima performance ed una lunga durata.
4. Velocità sino a 2,5 m/s con inverter e rampe di potenza e di arresto.
5. Anche INOX e/o con telo coibentato.

DATI TECNICI	
Resistenza al vento (3000 x 3000 - 5000 x 5000 - 7000 x 7000 - 8000 x 8000)	Classe 1 - 2 - 3 - 4
Dimensioni massime (L x H)	8000 x 8000 mm
Velocità d'apertura	fino a 2,5 m/sec.
Velocità di chiusura	0,8 m/sec.*
Applicazioni	Interno ed esterno

** Regolabile*

COLORI DISPONIBILI

RAL 9010 SIMIL	RAL 3002 SIMIL	RAL 7042 SIMIL	RAL 5012 SIMIL
RAL 1015 SIMIL	RAL 2004 SIMIL	RAL 7035 SIMIL	RAL 5002 SIMIL
RAL 1003 SIMIL	RAL 6026 SIMIL	RAL 7037 SIMIL	RAL 6018 SIMIL

AVANTGARDE ALASKA

ADATTA AD AMBIENTI REFRIGERATI

L'**AVANTGARDE Alaska** è una porta appositamente studiata per il sistema della refrigerazione; ideale per la divisione di ambienti con condizioni termiche estremamente differenti, evita le dispersioni di calore e la formazione di ghiaccio o di condensa.

Disponibile in due modelli differenti, studiati per specifiche applicazioni.

AVANTGARDE ALASKA 1

Chiusura industriale autoriparante, rapida e flessibile, dotata di telo coibentato sandwich per ambienti refrigerati con umidità controllata.

DATI TECNICI	
Resistenza al vento	Classe 2
Dimensioni massime (L x H)	4000 x 4500 mm
Velocità d'apertura	fino a 1 m/sec.
Velocità di chiusura	0,6 m/sec.
Applicazioni	interno

AVANTGARDE ALASKA 2

Dotata di doppio telo coibentato, per la creazione di una camera d'aria isolata in posizione di chiusura, per ambienti refrigerati con umidità non controllata.

DATI TECNICI	
Resistenza al vento	Classe 2
Dimensioni massime (L x H)	6000 x 7000 mm
Velocità d'apertura	fino a 1,8 m/sec.
Velocità di chiusura	0,8 m/sec.
Applicazioni	interno

AVANTGARDE FOOD

ADATTA AD AMBIENTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

La struttura della porta **AVANTGARDE Food** è stata realizzata in polietilene, disegnata appositamente per non permettere l'accumulo di liquidi e ristagni, polvere e impurità.

Facile da pulire, garantisce un elevato livello di sicurezza grazie al sistema di controllo "Anti Crash".

Questa soluzione è disponibile anche in acciaio inox, con una resistenza al vento Classe 2 e Classe 3.

DATI TECNICI	
Resistenza al vento	Classe 0
Dimensioni massime (L x H)	4500 x 3800 mm
Velocità d'apertura	fino a 2m/sec.
Velocità di chiusura	0,6 m/sec.
Applicazioni	interno

AVANTGARDE CLEAN

La porta **AVANTGARDE Clean** è stata concepita per separare al meglio gli ambienti sterili.

Adatta alle rigide esigenze delle camere bianche o ambienti a temperatura / filtrazione di aria controllata.

Grazie alla sua struttura compatta e al suo sistema di scorrimento, la porta risulta essere estremamente ermetica e dotata di una bassissima permeabilità all'aria.

La porta AVANTGARDE Clean garantisce una perdita di pressione controllata, dando la possibilità di dimensionare gli impianti di ventilazione purificando l'aria in modo corretto.

Il suo sistema di scorrimento inoltre garantisce la sicurezza delle operazioni: in caso di urto accidentale il telo fuoriesce per riallinearsi al ciclo successivo.

DATI TECNICI	
Resistenza al vento	Classe 2
Dimensioni massime (L x H)	4000 x 4000 mm
Velocità d'apertura	fino a 2,5 m/sec.
Velocità di chiusura	0,8 m/sec.
Applicazioni	interno

SPIRAL DOORS

SERRANDA INDUSTRIALE COIBENTATA

La serranda avvolgibile **SPIRAL** è una porta rapida industriale molto versatile, moderna, di qualità e tecnologicamente avanzata.

La caratteristica tecnica di SPIRAL consiste nello speciale sistema a spirale che in modo rapido riavvolge il manto senza l'utilizzo delle tradizionali molle. Il manto è composto da pannelli in alluminio o acciaio a doppia parete con un elevato isolamento termico-acustico.

Alte prestazioni anche in ambienti di lavori intensivi, è adatta ad applicazioni sia interne che esterne. SPIRAL presenta un'estetica apprezzabile con possibilità di personalizzazioni. Elevati standard di sicurezza per le merci e per gli utilizzatori sono garantiti dal sistema di barriere di fotocellule e dal sensore anti schiacciamento (opzionale).

La gamma si completa con la versione SPIRAL 80 per applicazioni speciali, sviluppata per assicurare una maggiore coibentazione. È quindi consigliata per il settore alimentare e della refrigerazione.

COLORI DISPONIBILI

COLORI ESTERNI	RAL 9002 SIMIL	RAL 5010 SIMIL	RAL 1003 SIMIL
	RAL 9006 SIMIL	RAL 7016 SIMIL	RAL 3000 SIMIL
COLORI INTERNI	RAL 9002 SIMIL	RAL 9006 SIMIL	

DATI TECNICI

Resistenza al vento 3000 x 3000 5000 x 5000 6000 x 6000	Classe 4 Classe 3 Classe 3	Velocità d'apertura	~ 1,5 m/sec.
		Velocità di chiusura	~ 0,5 m/sec.
Dimensioni massime (L x H)	6500 x 6500 mm	Applicazioni	Interno ed esterno

AIR FLOW

SERRANDA INDUSTRIALE

La serranda microforata **AIR FLOW** è la soluzione ideale per ambienti dove è necessario il ricircolo dell'aria, come ad esempio garage e parcheggi multi piano.

Il manto è composto da pannelli in acciaio microforato anti effrazione che ne garantiscono una elevata permeabilità all'aria.

La serranda AIR FLOW consente, anche a porta chiusa, il facile ricambio d'aria tra esterno ed interno.

La particolarità dell'avvolgimento a spirale circolare, in polietilene ad alta densità, consente un ingombro ridottissimo a soffitto e non vi è ingombro a terra con serranda aperta.

DATI TECNICI			
Dimensioni massime (L x H)	6000 x 5000 mm	Velocità d'apertura	fino a 2 m/sec.*
		Velocità di chiusura	0,5 m/sec.
Resistenza al vento	Classe 4	Applicazioni	Interno ed esterno

** dipende dalle dimensioni della porta*

LINEAR

CHIUSURE FLESSIBILI A STRISCE VERTICALI TRASPARENTI

Le **LINEAR** sono porte a strisce verticali, fisse o scorrevoli, realizzate in PVC trasparente.

Consentono la separazione degli ambienti di lavoro con un sistema semplice ed economico, permettendo un facile e rapido attraversamento in ogni punto e mantenendo una perfetta trasparenza.

Il tamponamento dei varchi di passaggio con Linear limita le dispersioni termiche e/o le emissioni acustiche.

Il supporto è in acciaio zincato con sistema di aggancio e sgancio rapido delle strisce.

Le strisce sono in PVC estruso trasparente sia per ambienti a temperatura normale sia per ambienti a bassa temperatura.

WING

PORTA A BATTENTE

WING è una pratica porta flessibile a battenti, realizzata con struttura metallica in acciaio zincato, pannello in PVC trasparente autoestinguente con spessore di 5 o 7 mm (a dipendenza delle dimensioni), opportunamente rinforzato nei punti di maggiore sollecitazione, meccanismo di richiusura a molle e piastre per il fissaggio dotate di cuscinetti a sfere.

Wing è disponibile anche in acciaio INOX AISI 304 e con pannello in PVC trasparente per basse temperature (-35°C).

ACCESSORI

Pulsante a palmo per comando apertura porta

Selettore a chiave

Pulsantiera con due tasti

Radar rilevatore a microonde, IP 54

Calotta di protezione del radar dalle intemperie e staffa di fissaggio

Metaldetector per singola spira

Fotocellule a riflessione a luce polarizzata, con specchio polarizzatore, portata 12m

Coppia fotocellule ad infrarosso (utilizzabili anche come comando apertura)

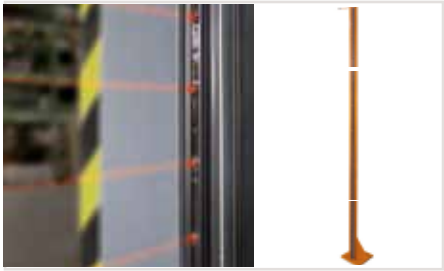

Barriera fotocellule Multipoint con supporto

Interruttore a catena e asta di supporto a catena

Semaforo con 2 luci completo di centralina

Contacolpi

CAMPISA

CAMPISA srl | Via Pablo Picasso, 32 - 20025 Legnano (MI) Italy
Tel. +39 02 9903971 r.a. | ***www.campisa.it*** | info@campisa.it

800 97 51 38

La riproduzione anche parziale di questo materiale e tutti i tratti distintivi appartengono esclusivamente a *CAMPISA* srl. E' riservato il diritto di modifica anche senza preavviso. Alcuni riferimenti potrebbero divenire obsoleti nel tempo. Tutto il contenuto e le descrizioni sono soggette alle clausole di vendita generali e particolari.